

PENDENTI A PIÙ BRACCI IN ACCIAIO
PENDINGS AT ONE MORE STEEL ARMS




FUNE ROPE R 180/l	PORTATA CAPACITY Kg.
Ø8	650
Ø10	1.000
Ø12	1.500
Ø14	2.000
Ø16	2.700
Ø 18	3.400
Ø20	4.200
Ø22	5.000
Ø26	7.000
Ø28	8.000
Ø30	9.000

TIRANTI AD 1 BRACCIO TIPO
 RANG/RANG

PULLINGS AT 1 ARM TYPE RANG/RANG

COEFFICIENTE DI SICUREZZA – SAFETY FACTOR 5

RAG = ASOLA GANGIO
BUTTONHOLE HOCK
RANG = ASOLA GANGIO CAMPANELLA
BUTTONHOLE HOOK LITTLE BELL

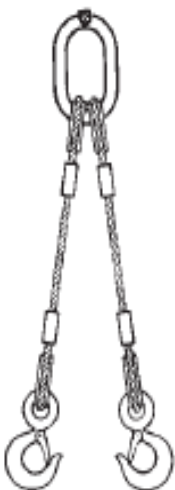

FUNE ROPE R180/l	PORTATA CAPACITY	
	Kg. 30°	Kg. 90°
Ø8	1.100	920
Ø10	1.700	1.400
Ø12	2.600	2.100
Ø14	3.500	2.800
Ø16	4.700	3.800
Ø18	5.900	4.800
Ø20	7.300	5.900
Ø22	8.800	7.200
Ø26	12.300	10.000
Ø28	13.500	11.000
Ø30	15.600	12.700

TIRANTI A 2 BRACCI TIPO RANG/2RANG

PULLINGS AT 2 ARM TYPE RAN2G

COEFFICIENTE DI SICUREZZA – SAFETY FACTOR 5



FUNDE ROPE R180/l	PORTATA CAPACITY	
	Kg. 30°	Kg. 90°
Ø8	1.650	1.380
Ø10	2.500	2.100
Ø12	3.900	3.150
Ø14	5.000	4.200
Ø16	7.000	5.700
Ø18	8.850	7.200
Ø20	10.000	8.850
Ø22	13.000	10.000
Ø26	18.000	16.000
Ø28	A RICHIESTA BY REQUEST	
Ø30		

TIRANTI A 3 BRACCI TIPO
RANG/3RANG

PULLINGS AT 3 ARM TYPE
RAN3G

COEFFICIENTE DI SICUREZZA – SAFETY FACTOR 5



FUNDE ROPE R180/l	PORTATA CAPACITY	
	Kg. 30°	Kg. 90°
Ø8	2.200	1.800
Ø10	3.500	2.800
Ø12	5.200	4.200
Ø14	7.000	5.600
Ø16	9.400	7.600
Ø18	11.800	9.600
Ø20	14.600	11.900
Ø22	17.000	14.400
Ø26	24.600	20.000
Ø28	27.000	22.000
Ø30	31.200	25.500

COEFFICIENTE DI SICUREZZA – SAFETY FACTOR 5

TIRANTI A 4 BRACCI
TIPO RANG/RANG

PULLINGS AT 4 ARM
TYPE RAN4G